


# FAST GLASSFELT

## FAST GLASSFELT

Dekker mål		Glasstørrelse	Original veggprofil (45 mm)		Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
			Mål 1		Mål 1		Mål 1	
Min	Max		Min	Max	Min	Max	Min	Max
160	225	20 cm	160	175	185	200	210	225
260	325	30 cm	260	275	285	300	310	325
360	425	40 cm	360	375	385	400	410	425
460	525	50 cm	460	475	485	500	510	525
560	625	60 cm	560	575	585	600	610	625
660	725	70 cm	660	675	685	700	710	725
760	825	80 cm	760	775	785	800	810	825
860	925	90 cm	860	875	885	900	910	925
960	1025	100 cm	960	975	985	1000	1010	1025
1060	1125	110 cm	1060	1075	1085	1100	1110	1125
1160	1225	120 cm	1160	1175	1185	1200	1210	1225



\* Dersom man skal montere originalt støttestag rett som avbildet, er max mål innervegg 1010 mm behøver man mer/lengere monterer man støttestag 45° eller man bestiller lengre støttestag

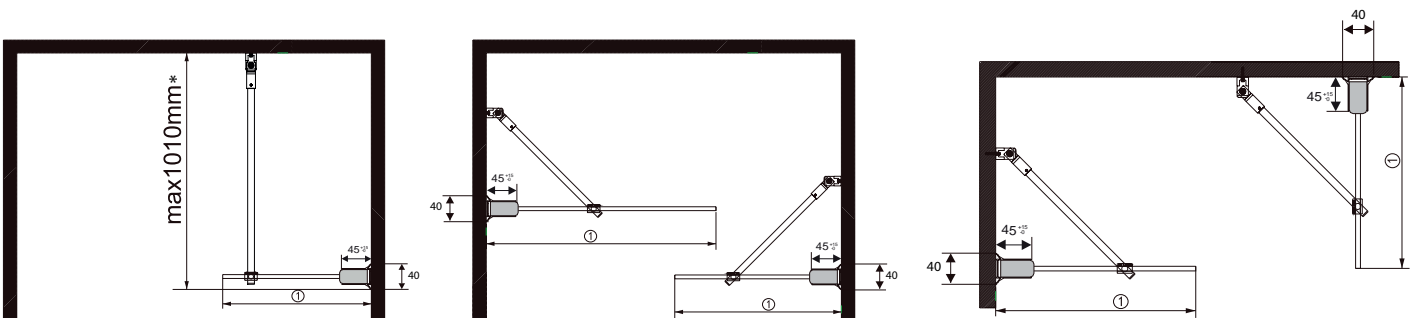

Toleranse glass: bredde +/- 2 mm. Alle mål oppgitt i mm.

