



Vikingbad Niva håndklestang

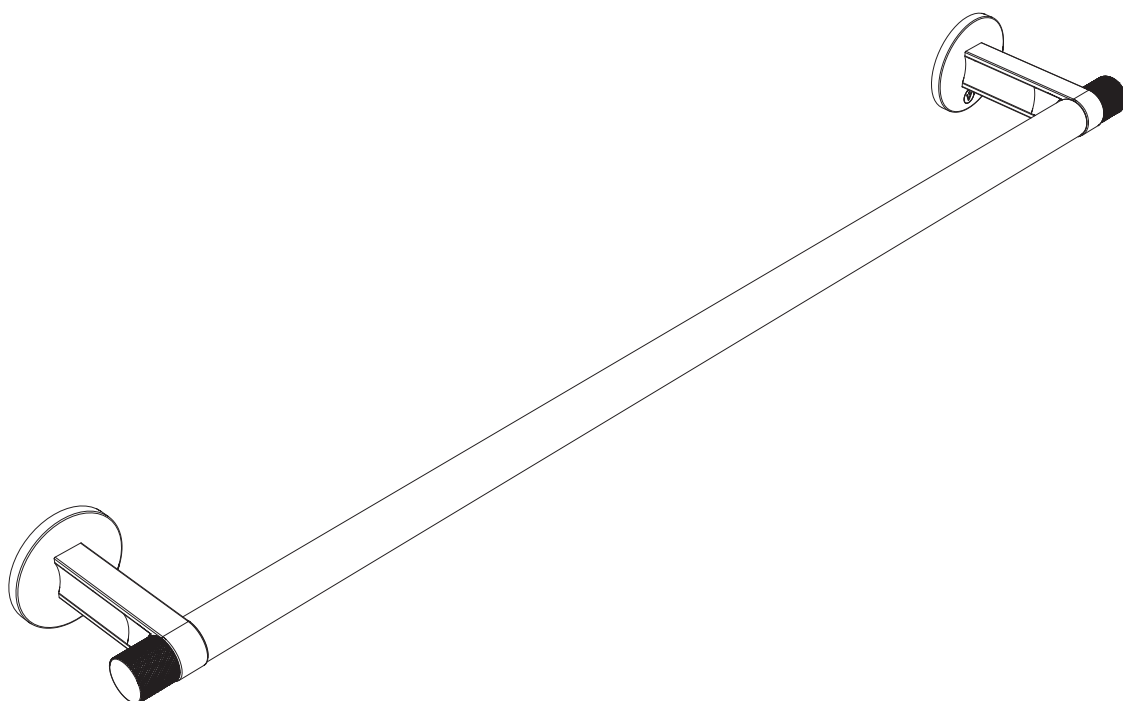


PLANLEGG Plasseringen

Festeavstand: c/c 550 mm.

Målet er mellom senterlinjene til de to festene.

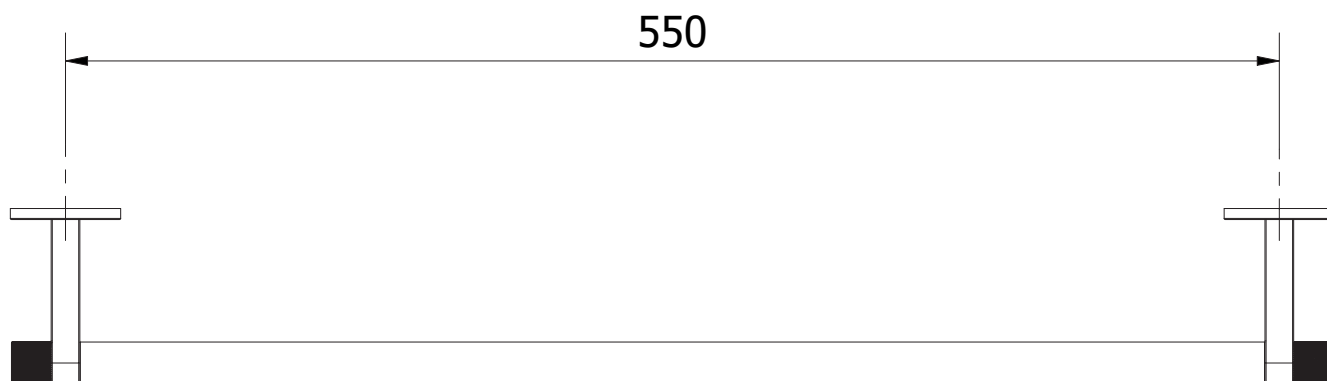


TOTALBREDDE: 600 MM

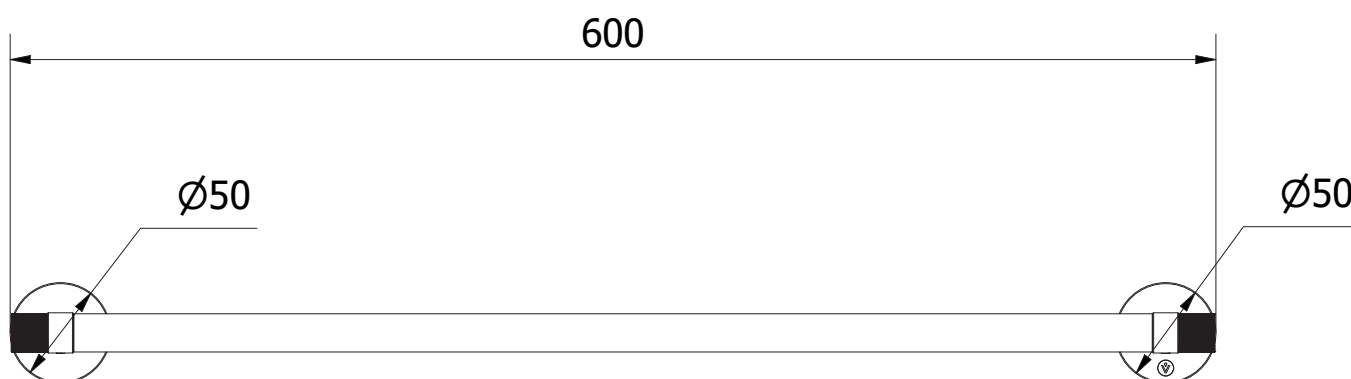

Målene er i mm.



Merk de tre skruehullene i hvert feste etter de faktiske festeplatene.

DELER

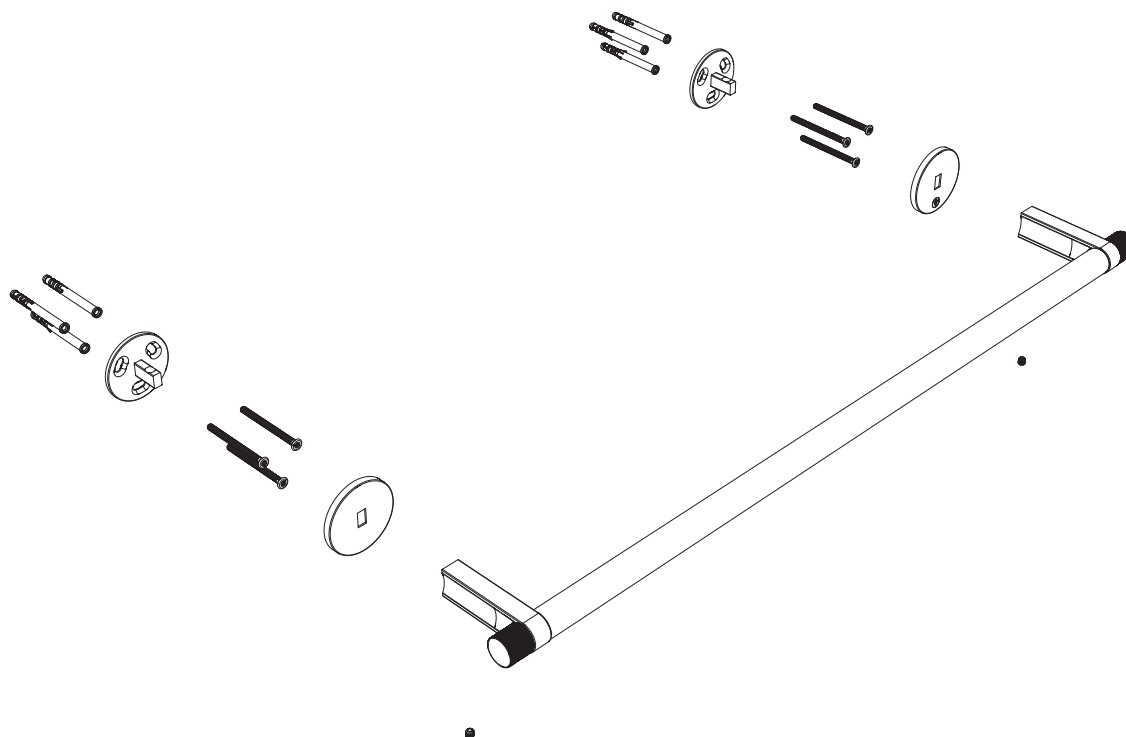

1. MERK FESTEPOINTENE

Bruk produktet til å kontrollere avstanden mellom festene.
Bruk festeplatene som mal. Merk gjennom hullene med blyant
eller tusj, og gjenta ved begge festepunkter.

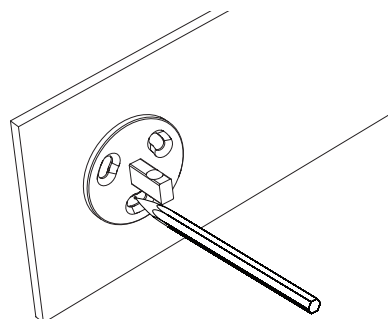

Ett feste vist. Gjenta ved begge festene.

Velg skruer, plugg og bor som passer til veggmaterialet.


2. FEST FESTEPLATENE TIL VEGGEN

A. BOR HULLENE OG SETT INN PLUGGER

Bor hullene ved merkene fra trinn 1.

Ved bruk av plugger: sett dem inn i hullene før platen festes.

(Bor og innfesting må være tilpasset veggmaterialiet.)

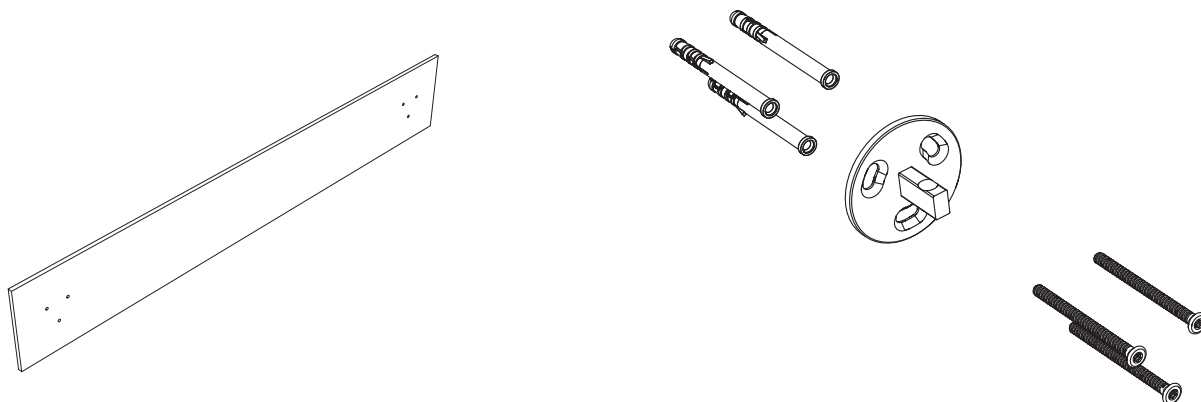


Detalj av ett feste. Gjenta ved begge festepunkter.

B. SKRU BEGGE FESTEPLATENE FAST TIL VEGGEN

Legg festeplatene over hullene. Bruk tre veggskruer per plate.

Juster platene slik at de står rett før skruene strammes helt.

Stram deretter skruene til begge platene sitter fast mot vegg.

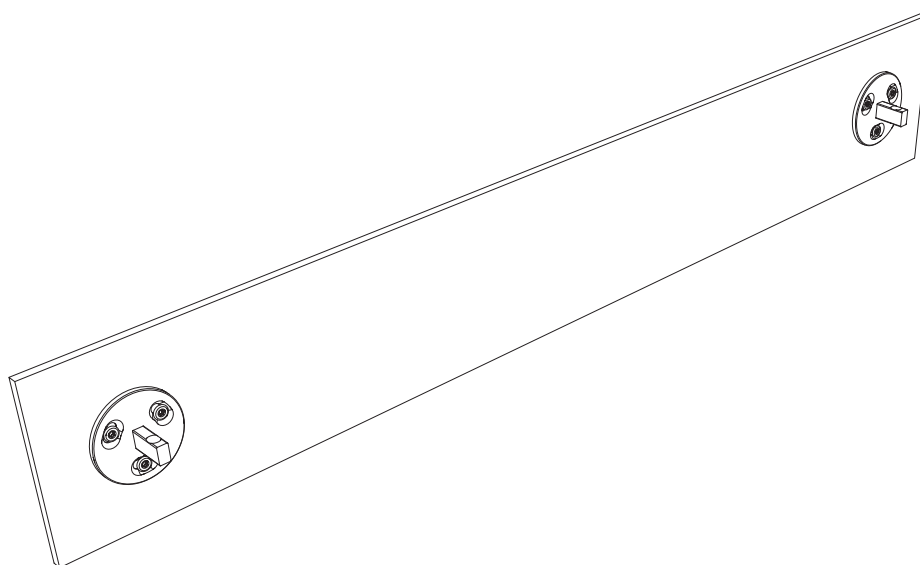


To festeplater. Tre veggskruer per plate, seks skruer totalt.

MONTERING

3. MONTER PRODUKTET PÅ VEGGFESTET

Når begge platene sitter fast, sett på dekkrosettene.
Før stangen inn på begge festene. Stram settskruene på undersiden med unbrakonøkkel, som vist.

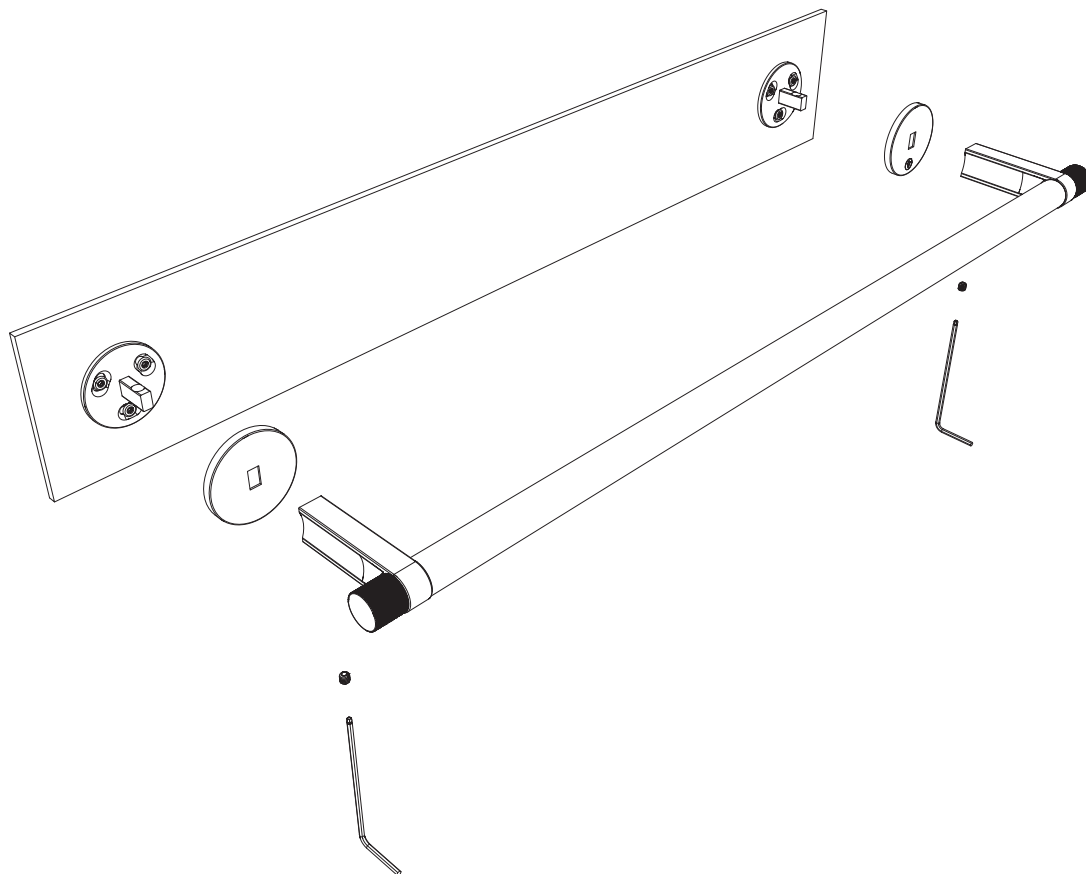

4. KONTROLLER MONTERINGEN

Kontroller at stangen sitter fast i begge fester, og at dekkrosettene ligger mot veggen.

